


Materialien

- Stahl

Oberflächen

- blank
- verzinkt
- andere Oberflächen als Sonderausführung

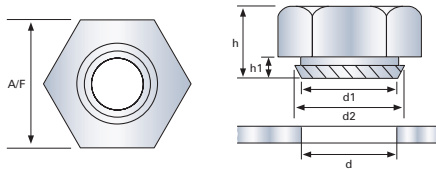

Größe	Materialstärke	Across Flats A/F	Lochdurchmesser d	d1	d2	Kragenlänge		Artikelnummer	
						h	h1		
M2,5	1	5,50	4,50	4,50	4,70	3,0	0,9		Große Kragenhöhe
M3	1	5,50	4,50	4,50	4,70	3,0	0,9		
M4	1	7,00	5,50	5,50	5,70	3,2	0,9		
M5	1	8,00	6,50	6,50	6,75	4,0	0,9		
M6	1	10,00	8,00	8,00	8,30	5,0	0,9		
M8	2	13,00	10,00	10,00	10,30	6,5	1,8		
M10	2	15,00	12,50	12,50	12,85	8,0	1,8		
M12	3	17,00	14,50	14,50	14,85	10,0	2,8		
M16	3	22,00	18,50	18,50	18,85	13,0	2,4		
M20	4	27,00	23,00	23,00	23,40	16,0	3,9		
M2,5	1,5	5,50	4,50	4,50	4,70	3,0	1,4		Mittlere Kragenhöhe
M3	1,5	5,50	4,50	4,50	4,70	3,0	1,4		
M4	1,5	7,00	5,50	5,50	5,70	3,2	1,4		
M5	1,5	8,00	6,50	6,50	6,75	4,0	1,4		
M6	1,5	10,00	8,00	8,00	8,30	5,0	1,4		
M2,5	2	5,50	4,50	4,50	4,70	3,0	1,8		
M3	2	5,50	4,50	4,50	4,70	3,0	1,8		
M4	2	7,00	5,50	5,50	5,70	4,5	1,8		
M5	2	8,00	6,50	6,50	6,75	5,0	1,8		
M6	2	10,00	8,00	8,00	8,30	5,0	1,8		

Alle Maße verstehen sich in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Die genannten technischen Daten sind Richtwerte. Die exakten Werte müssen am Originalbauteil ermittelt werden. Änderungen, Fehler und Irrtum vorbehalten.