


KB-plus Blindeinnietmuttern PRO, Stahl

Rundschaft, im Klemmbereich gerändelt,
mit kleinem Senkkopf, offene Ausführung

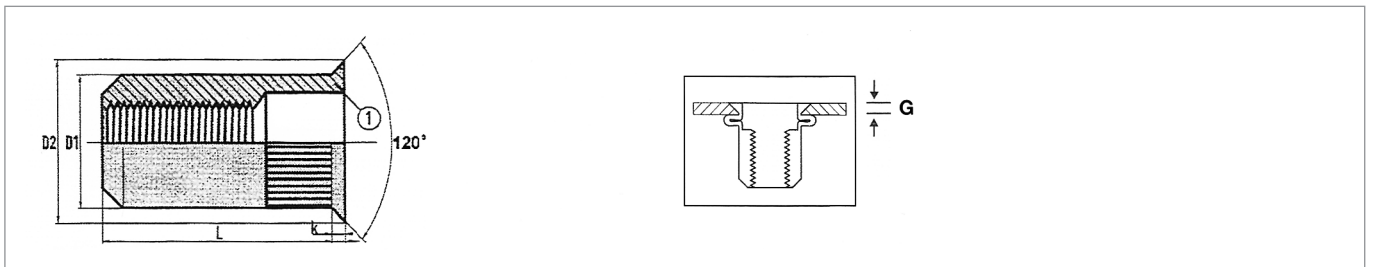

Gewindegröße	Lochdurchmesser	Kopfdurchmesser	Kopfhöhe	Klemmbereich	Länge	Code
G	D1	D2	k	G	L	Bestell-Nr.
M 3	5,0	6,0	0,5	0,3 - 2,0	9,0	KBBNMTESC3320ZI
M 4	6,0	6,7	0,5	0,3 - 2,5	11,0	KBBNMTESC4430ZI
M 5	7,0	7,8	0,7	0,3 - 2,5	12,0	KBBNMTESC5530ZI
M 6	9,0	10,0	0,6	0,5 - 3,0	15,5	KBBNMTESC6630ZI
M 8	11,0	12,0	0,8	0,5 - 3,0	17,3	KBBNMTESC8830ZI
M 10	13,0	14,0	0,8	1,0 - 3,5	21,0	KBBNMTESC101035ZI

Die Vorteile:

- optimierte Verdrehsicherheit
- für weiche Bauteile (Aluminium, Kunststoff, etc.)
- hohe Ausdrückkraft
- variable Schraubenlänge

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.