


## Rundschaft, glatt, mit Flachkopf

Typ 2330 8

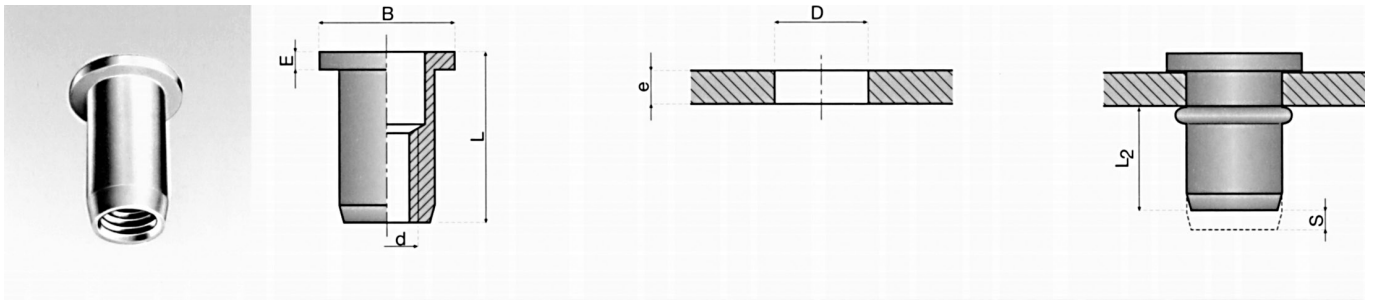

d	Dicke e	Aufnahme D <sup>+01/0</sup>	B	E	S*	L	KB 70101	
							L <sub>2</sub> *	Bestell-Nr.
M 4	0,8 - 1,75	6	8	1,0	S = 4,5-e	10,0	6,5	2330 804 0175
	1,75 - 2,5	6	8	1,0	S = 5,3-e	10,8	6,5	2330 804 0250
	2,5 - 3,25	6	8	1,0	S = 6-e	11,6	6,5	2330 804 0325
M 5	0,8 - 2,0	7	9	1,0	S = 4,8-e	12,6	8,7	2330 805 0200
	2,0 - 3,0	7	9	1,0	S = 5,8-e	13,7	8,7	2330 805 0300
	3,0 - 4,0	7	9	1,0	S = 6,8-e	14,8	8,7	2330 805 0400
M 6	0,8 - 1,5	9	11	1,5	S = 5-e	15,0	11,0	2330 806 0150
	1,5 - 3,0	9	11	1,5	S = 6,5-e	16,6	11,0	2330 806 0300
	3,0 - 4,5	9	11	1,5	S = 8-e	18,2	11,0	2330 806 0450
M 8	0,8 - 1,5	11	14	1,5	S = 4,8-e	16,4	12,0	2330 808 0150
	1,5 - 3,0	11	14	1,5	S = 6,3-e	18,0	12,0	2330 808 0300
	3,0 - 4,5	11	14	1,5	S = 7,8-e	19,6	12,0	2330 808 0450

### Die Vorteile:

- hohe Ausdrückkraft
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- variable Schraubenlänge
- lebensmittelbeständig

\* Die Maße S und L<sub>2</sub> sind Richtwerte. Die Längendifferenz S ist abhängig von der Materialdicke und gilt als Hub für das Setzwerkzeug. Maßangaben in mm. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.