


KB-plus Blindeinnietmuttern, Stahl

Rundschaft, glatt, mit Flachkopf

Typen 2330 1 offen und 2332 1 geschlossen

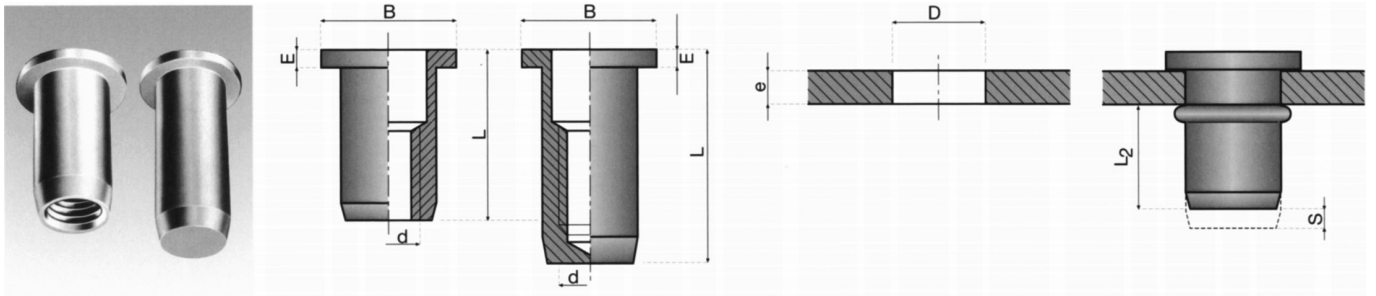

| d | Dicke e | Aufnahme D ^{nom} /% | B | E | S* | L | offen KB 70100 | | geschlossen KB 70100 | | |
|------|------------|---------------------------------|-----|-----|------------|------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | L ₂ * | Bestell-Nr. | L | L ₂ * | Bestell-Nr. |
| M 3 | 1,0 - 1,5 | 5 | 7,5 | 1,0 | S = 3,3-e | 9,0 | 4,8 | 2330 103 0015 | 13,0 | 8,8 | 2332 103 0015 |
| | 1,5 - 3,0 | 5 | 7,5 | 1,0 | S = 4,8-e | 10,0 | 4,8 | 2330 103 0030 | | | |
| | 3,0 - 4,5 | 5 | 7,5 | 1,0 | S = 6,3-e | 11,5 | 4,8 | 2330 103 0045 | | | |
| M 4 | 0,5 - 1,0 | 6 | 9 | 1,0 | S = 2,6-e | 10,0 | 5,4 | 2330 104 0010 | | | |
| | 1,0 - 2,0 | 6 | 9 | 1,0 | S = 3,6-e | 10,5 | 5,4 | 2330 104 0020 | 15,5 | 10,4 | 2332 104 0020 |
| | 2,0 - 4,0 | 6 | 9 | 1,0 | S = 5,6-e | 12,0 | 5,4 | 2330 104 0040 | 17,0 | 10,4 | 2332 104 0040 |
| M 5 | 0,5 - 3,0 | 7 | 10 | 1,0 | S = 5-e | 14,0 | 8,0 | 2330 105 0030 | 20,0 | 14,0 | 2332 105 0030 |
| | 3,0 - 5,5 | 7 | 10 | 1,0 | S = 7,5-e | 17,0 | 8,0 | 2330 105 0055 | 23,0 | 14,0 | 2332 105 0055 |
| | 5,5 - 8,0 | 7 | 10 | 1,0 | S = 10-e | 20,0 | 8,0 | 2330 105 0080 | | | |
| M 6 | 0,5 - 3,0 | 9 | 13 | 1,5 | S = 5,2-e | 16,0 | 10,0 | 2330 106 0030 | 23,0 | 17,0 | 2332 106 0030 |
| | 3,0 - 5,5 | 9 | 13 | 1,5 | S = 7,7-e | 19,0 | 10,0 | 2330 106 0055 | 26,0 | 17,0 | 2332 106 0055 |
| | 5,5 - 8,0 | 9 | 13 | 1,5 | S = 10,2-e | 22,0 | 10,0 | 2330 106 0080 | 29,0 | 17,0 | 2332 106 0080 |
| M 8 | 0,5 - 3,0 | 11 | 16 | 1,5 | S = 5,7-e | 18,0 | 11,0 | 2330 108 0030 | 26,0 | 19,0 | 2332 108 0030 |
| | 3,0 - 5,5 | 11 | 16 | 1,5 | S = 8,2-e | 21,0 | 11,0 | 2330 108 0055 | 29,0 | 19,0 | 2332 108 0055 |
| | 5,5 - 8,0 | 11 | 16 | 1,5 | S = 10,7-e | 24,0 | 11,0 | 2330 108 0080 | 32,0 | 19,0 | 2332 108 0080 |
| | 8,0 - 10,5 | 11 | 16 | 1,5 | S = 13,2-e | 27,0 | 11,0 | 2330 108 0105 | | | |
| M 10 | 1,0 - 3,5 | 13 | 19 | 2,0 | S = 6,5-e | 23,0 | 15,0 | 2330 110 0035 | 33,0 | 25,0 | 2332 110 0035 |
| | 3,5 - 6,0 | 13 | 19 | 2,0 | S = 9-e | 26,0 | 15,0 | 2330 110 0060 | 36,0 | 25,0 | 2332 110 0060 |
| | 6,0 - 8,5 | 13 | 19 | 2,0 | S = 11,5-e | 29,0 | 15,0 | 2330 110 0085 | | | |
| M 12 | 1,0 - 4,0 | 16 | 23 | 2,0 | S = 7,7-e | 27,0 | 17,5 | 2330 112 0040 | | | |
| | 4,0 - 7,0 | 16 | 23 | 2,0 | S = 10,7-e | 30,0 | 17,5 | 2330 112 0070 | | | |

Die Vorteile:

- hohe Ausdrückkraft
- variable Schraubenlänge (bei offener Version)
- spritzwasserdicht (bei geschlossener Version)

Bei den blau markierten Artikelnummern empfehlen wir den Einsatz unserer KB-plus Blindeinnietmutter KB 70300 2330 7.

* Die Maße S und L₂ sind Richtwerte. Die Längendifferenz S ist abhängig von der Materialdicke und gilt als Hub für das Setzwerkzeug. Maßangaben in mm. Oberflächenbehandlung: 8µ verzinkt + gelb chromatiert. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.