


KB-plus Blindeinnietmuttern, Stahl

Sechskantschaft mit extra kleinem Senkkopf

Typen 3434 1 offen und 3435 1 geschlossen für Aufnahmen mit metrischen Maßen

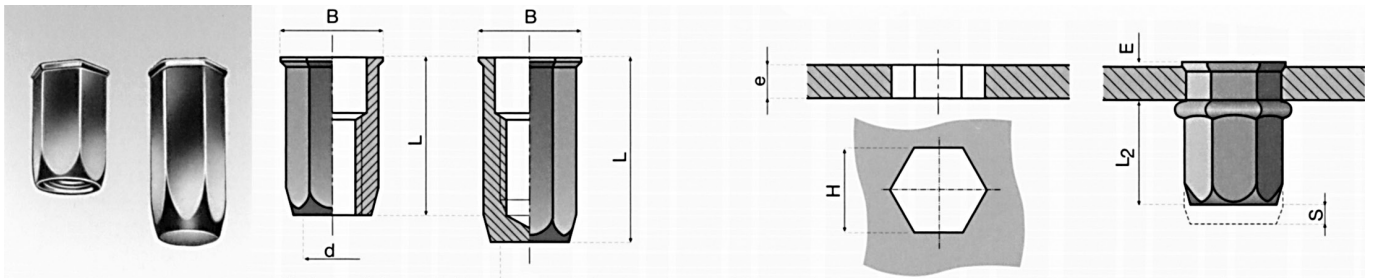

d	Dicke e	Aufnahme H ^{rel} /%	B	E _{max.}	S*	L	offen KB 71200		geschlossen KB 71200		
							L ₂ *	Bestell-Nr.	L	L ₂ *	Bestell-Nr.
M 4	0,5 - 2,0	6	7,5	0,5	S = 3,5-e	10	6,2	3434 104 0020	17	13,2	3435 104 0020
M 5	0,5 - 3,0	7	9,0	0,6	S = 4,5-e	14	9,0	3434 105 0030	20	15,0	3435 105 0030
M 6	0,5 - 3,0	9	11,1	0,6	S = 5,5-e	16	10,2	3434 106 0030	23	17,2	3435 106 0030
M 6	4,0 - 6,0	9	11,1	0,6	S = 8,5-e	19	10,2	3434 106 0060			
M 8	0,7 - 3,0	11	13,4	0,7	S = 5,2-e	18	12,5	3434 108 0030	28	22,5	3435 108 0030
M 8	4,0 - 6,0	11	13,4	0,7	S = 8,2-e	21	12,5	3434 108 0060			
M 10	1,0 - 3,5	13	16	0,8	S = 6-e	22	16	3434 110 0035			
M 10	3,0 - 6,0	13	16	0,8	S = 8,6-e	25	16	3434 110 0060			
M 12	1,0 - 4,0	16	18,8	1,0	S = 7,5-e	25	16	3434 112 0040			

Die Vorteile:

- sehr hohe Verdrehsicherheit
- für weiche Bauteile (Aluminium, Kunststoff, etc.)
- sehr geringer Kopfüberstand ohne Ansenken
- variable Schraubenlänge (bei offener Version)
- spritzwasserdicht (bei geschlossener Version)

Bei den blau markierten Artikelnummern empfehlen wir den Einsatz unserer KB-plus Blindeinnietmutter 3434 1.

* Die Maße S und L₂ sind Richtwerte. Die Längendifferenz S ist abhängig von der Materialdicke und gilt als Hub für das Setzwerkzeug. Maßangaben in mm. Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.