


# KB-plus Blindeinnietmuttern, Stahl

## Sechskantschaft mit extra kleinem Senkkopf

Typ 3432 1 für Aufnahmen mit zölligen Maßen

(falls möglich, empfehlen wir eher den Einsatz von KB-plus für Aufnahmen mit metrischen Maßen)

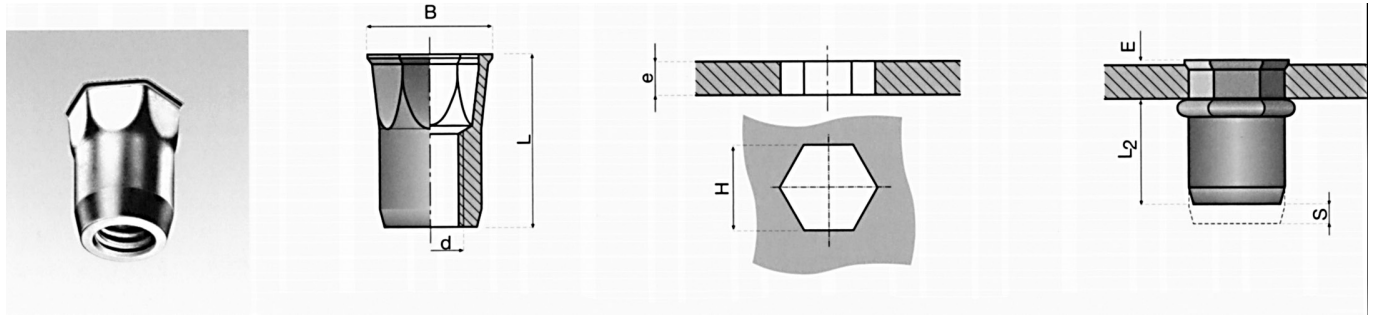

d	Dicke e	Aufnahme H <sup>zoll</sup> /ø	B	E <sub>max.</sub>	S*	KB 71300		
						L	L <sub>2</sub> *	Bestell-Nr.
M 4	0,5 - 2,0	6,4	7,65	0,5	S = 4-e	10,4	6,8	3432 104 0020
M 5	0,5 - 3,0	7,3	8,75	0,6	S = 5-e	11,8	7	3432 105 0030
M 6	0,7 - 3,0	9,7	11,45	0,6	S = 5,2-e	14,6	9,5	3432 106 0030
M 8	0,9 - 3,3	10,7	12,70	0,7	S = 5,9-e	16,0	10,2	3432 108 0033

### Die Vorteile:

- sehr hohe Verdrehsicherheit
- für weiche Bauteile (Aluminium, Kunststoff, etc.)
- sehr geringer Kopfüberstand ohne Ansenken
- variable Schraubenlänge (bei offener Version)
- spritzwasserdicht (bei geschlossener Version)

Bei den blau markierten Artikelnummern empfehlen wir den Einsatz unserer KB-plus Blindeinnietmutter 3434 1.

\* Die Maße S und L<sub>2</sub> sind Richtwerte. Die Längendifferenz S ist abhängig von der Materialdicke und gilt als Hub für das Setzwerkzeug. Maßangaben in mm. H = Die Zollmaße sind in mm angegeben. Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.