



Material

- Stahl, verzinkt

Einsatzbereich

- Für Blechhärten bis HR₈ 80

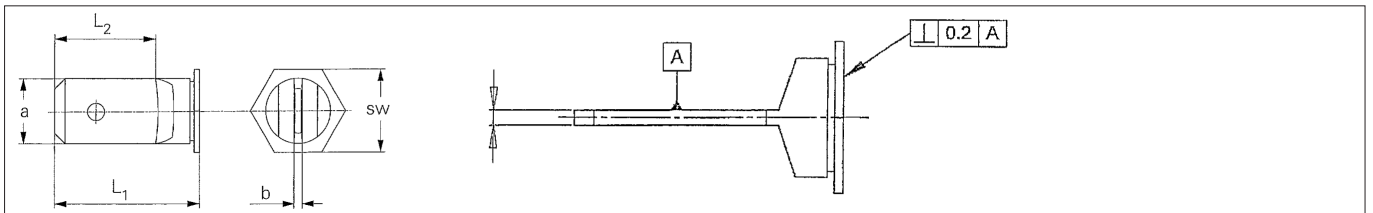

Fläche a • b	Loch im Blech +0,08 0	d	L ₁ ± 0,20	L ₂ ± 0,50	sw	sm min. 	Min. Lochabstand bis Mitte Loch
6,3 x 0,8 ± 1	6,4	6,4	14,0	10,0	8,0	0,8	7,3