


KB-plus Blindeinnietmuttern, Stahl

Rundschaft, glatt, mit extra kleinem Senkkopf

Typ 3430 1 für Aufnahmen mit zölligen Maßen

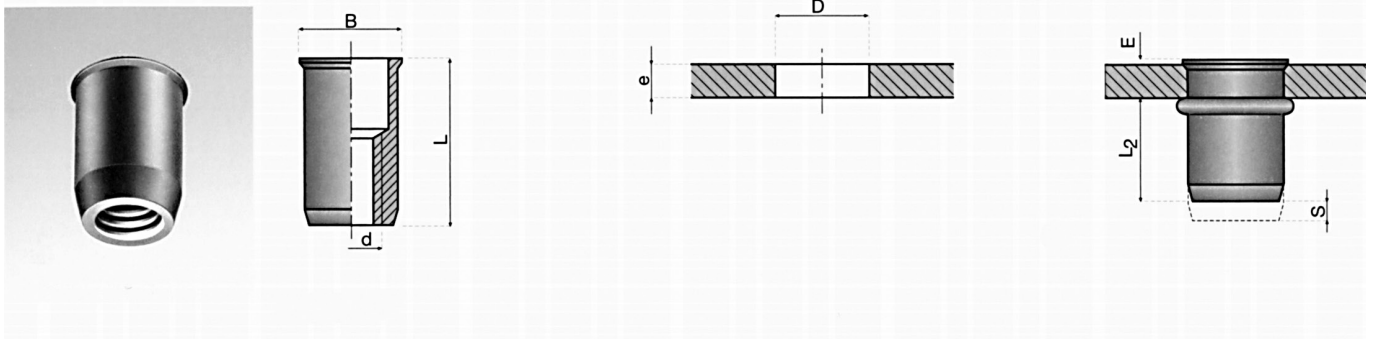

d	Dicke e	Aufnahme D ^{+01/0}	B	E _{max.}	S*	L	KB 71100	
							L ₂ *	Bestell-Nr.
M 3	0,5 - 1,5	4,7	5,2	0,4	S = 3-e	8,4	5,5	3430 103 0150
M 4	0,5 - 2,0	6,4	6,7	0,5	S = 3,5-e	10,4	7,3	3430 104 0150
M 5	0,5 - 3,0	7,1	7,5	0,6	S = 4,5-e	11,5	7,3	3430 105 0150
M 6	0,7 - 3,0	9,5	10,2	0,6	S = 5,5-e	14,5	9,3	3430 106 0200
M 8	0,8 - 4,5	10,5	11,3	0,7	S = 7,5	16,8	9,6	3430 108 0450

Die Vorteile:

- sehr geringer Kopfüberstand ohne Ansenken
- variable Schraubenlänge

Bei den blau markierten Artikelnummern empfehlen wir unsere Blindeinnietmutter 3436 7, falls eine Aufnahme mit metrischen Maßen möglich ist.

* Die Maße S und L₂ sind Richtwerte. Die Längendifferenz S ist abhängig von der Materialdicke und gilt als Hub für das Setzwerkzeug. Maßangaben in mm. D = Die Zollmaße sind in mm angegeben. Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.